




## Beilken Ausmessbogen S- Fock

### 1. Allgemeine Informationen:

<b>Kunde:</b>	<b>Vermesser / Datum</b>
<b>Bootstyp:</b>	<b>Regatta Segler / Fahrtensegler</b>
<b>Trimmstreifen</b> ja nein <b>Farbe:</b>	<b>Segelzeichen</b> ja nein
<b>UV Schutz</b> ja nein <b>Farbe:</b>	<b>Vermessung</b> ja nein
<b>Rollanlage:</b>	<b>Vorliekstreifen / Stagreiter:</b>

### 2. Rigg Maße

<b>I</b> (Distanz zwischen höchster Vorsegelfallumlenkrolle und Deck (nicht Kajütdach ))	
<b>J</b> (Distanz zwischen Vorderkante Mast und Vorstagansatzpunkt)	
<b>T</b> (Rollrefftrommelhöhe über Deck, einschl. Schäkel zum Befestigen des Segelhalses)	
<b>E</b> Höhe Profileinlass	
<b>S</b> ( Abstand Mitte Bolzen am Masttop bis zur Mitte des Bolzens am Bugbeschlag	

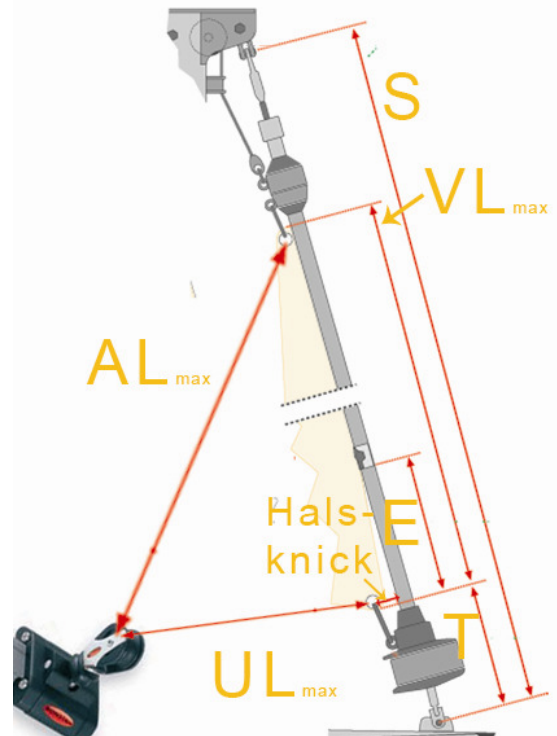

### 3. S Fock Fix Maße

<b>VL<sub>max</sub></b>	
<b>AL<sub>max</sub></b>	
<b>UL<sub>max</sub></b>	

Halsknick	
Schoot-blech	